



Existe en
version étroite
largeur 400 mm

Corsaire

radiateur sèche-serviettes



Caractéristiques produits

- Grande capacité de portage
- Existe en version galbée et étroite
- 2 largeurs : 480 et 400 mm (sauf 1000 W)
- Garantie 2 ans
- Compatible avec les systèmes de programmation par Fil Pilote ou Courant Porteur
- Thermostat électronique numérique multitarif, Fil Pilote 6 ordres
- Coloris blanc RAL 9016



Ordre reçu	Oscilloscope	Température de chauffage	Mode obtenu
Confort		Position du thermostat Confort	0 V
Confort -1°C		Confort diminué de 1°C	0 V / 230 V
Confort -2°C		Confort diminué de 2°C	0 V / 230 V
Éco		Position du thermostat -3,5°C	230 V
Hors Gel		7°C environ	-115 V
Arrêt		Arrêt total	+115 V



Vivrélec®



CAT.C



Classe II

IP 24

230 V, 50 Hz

Normes : EN 60 335-1, EN 60 335-2-30, EN 60 335-2-43

Thermor
Chauffage électrique & Chauffe-eau

Chauffage
industriel

Eau chaude
sanitaire

Chauffage
salle de bains

Pilotage
chauffage

Chauffage
séjour chambre

Corsaire

radiateur sèche-serviettes

Coupe produit


- Barres porte-serviettes ①
- Boîtier de commandes ②
- Fluide caloporteur ③
- Résistance thermoplongeur ④
- Limiteur de sécurité (température) ⑤

Boîtier de commandes

- Molette de réglage de la température avec position Hors Gel ⑥
- Interrupteur Marche/Arrêt ⑦
- Interrupteur Turbo : Marche forcée 2 h ⑧
- Piètement amovible ⑨



Dimensions et cotes d'encombrement

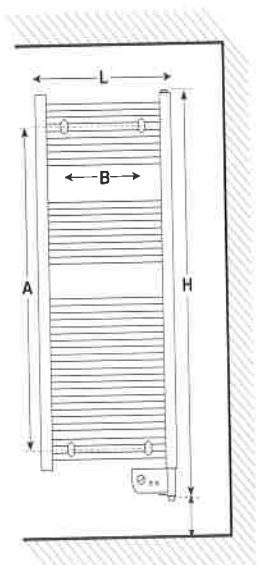

Performances HQE

Haute Qualité Environnementale

Corsaire répond aux cibles 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13 et répond plus particulièrement aux cibles :

- cible 2 : appareil contenant un fluide caloporteur à base de monopropylène glycol biodégradable et non toxique,
- cible 4 : programmable par Fil Pilote ou Courant Porteur, il permet de réaliser jusqu'à 25 % d'économie d'énergie (1°C = 7 % d'économie d'énergie).

	Puissance (W)	Dimensions L x H x E (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids (kg)	Référence
Corsaire galbé	500 W	480 x 1013 x 100	779	350	12	472 311
	750 W	480 x 1464 x 100	1230	350	17	472 321
	1000 W	550 x 1785 x 100	1599	400	30	472 331
	Puissance (W)	Dimensions L x H x E (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids (kg)	Référence
Corsaire étroit	500 W	400 x 800 x 50	574	270	7	473 301
	750 W	400 x 1250 x 50	1025	270	11	473 311

CCTP :

Le chauffage sera assuré par des émetteurs muraux de type sèche-serviettes CORSAIRE de marque THERMOR ou techniquement équivalents. Ils auront les caractéristiques suivantes :

- corps de chauffe : thermoplongeur immergé dans un fluide caloporteur et équipé d'un coupe-circuit thermique,
- existe en version galbée et étroite,
- largeur 400 et 480 mm (sauf 1000 W),
- tubes arrondis droits ou galbés posés entre deux collecteurs en forme de D,
- thermostat à régulation électronique numérique Fil Pilote 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Éco, Hors Gel, Arrêt),
- compatibles avec les systèmes de programmation Fil Pilote et Courant Porteur,
- boîtier de commandes muni d'un piètement amovible,
- mode Marche Forcée temporisée deux heures.

Les radiateurs sèche-serviettes CORSAIRE sont NF Électricité Performance - Catégorie C, Classe II, IP 24.